

AVerMedia

AVerDiGi Серия EH5216H

16-канальный H.264 Embedded Hybrid DVR

H.264 DVR High Definition



- Аппаратное сжатие H.264, 200 к/с D1
- Dual Stream: повышает производительность сети
- Интеграция с POS, просмотр через POSViewer
- Индивидуальная настройка разрешения и фреймрейта для каждого канала
- Графический интерфейс пользователя
- Поддержка мегапиксельных IP-камер




БЕСПЛАТНО! AVerDiGi Hybrid DVR поддерживает большинство IP-камер, также мы готовы интегрировать новые модели по вашему запросу.



AVerMedia

AVerDiGi Серия EH5216H

16-канальный H.264 Embedded Hybrid DVR



Аппаратное сжатие H.264

Запись H.264 200 к/с с разрешением D1, 2 независимых сетевых потока для более высокой пропускной способности



Hybrid DVR

Подключение IP и аналоговых камер (PTZ) наиболее популярных производителей

(AXIS, SONY, Panasonic, Arecont, Mobotix, BOSCH, IQinvision, JVC, etc и бесплатная интеграция любых новых камер по вашему запросу)



Графический интерфейс

Интуитивно понятный и дружелюбный графический пользовательский интерфейс позволяет без труда освоить управление и сделать необходимые настройки



Мегапиксельное разрешение

Каждый канал поддерживает до 2.3 МП, а последний (16-й) канал поддерживает до 5МП



Индивидуальные настройки

Пользователь может настроить фреймрейт и разрешение на каждом канале

(например, D1/real-time для важных зон, и CIF/низкая частота для менее важных зон)



Локальная установка и отображение

Просмотр, воспроизведение и установка непосредственно с видеорегистратора, дополнительных подключений к PC не требуется



Многопользовательский доступ

Поддержка нескольких пользователей с различными правами доступа (работа, контроль, удаленный доступ)



Визуальный поиск

Поиск с камеры по дате, часу, минуте, секунде. Легкая перемотка с помощью слайдера.



Интеграция с POS и ATM

Отображение и запись POS и ATM транзакций

*см. дополнительное оборудование, AVerDiGi Data Box



VGA выход и Spot-Monitor

1 канал VGA и 2 канала вывода на спот-монитор (работают одновременно)



Большая ёмкость хранения данных

Одновременная поддержка до 4 внутренних SATA HDD и 1 eSATA интерфейс до 8Tb



Сенсорный монитор

Совместим с сенсорным монитором AVerDiGi: пользователь легко может управлять системой с помощью пальца или стилуса



CM3000/CM3000 Gold

Система центрального управления: уведомления о тревогах в реальном времени, поддержка до 1000 регистраторов с помощью USB-ключа. Поддержка всех сетевых регистраторов AVerDiGi



iPhoneViewer

Пользователь может удаленно просматривать живое видео с помощью iPhone, настройки соединения будут автоматически сохранены для дальнейшего удобства

Схема подключения


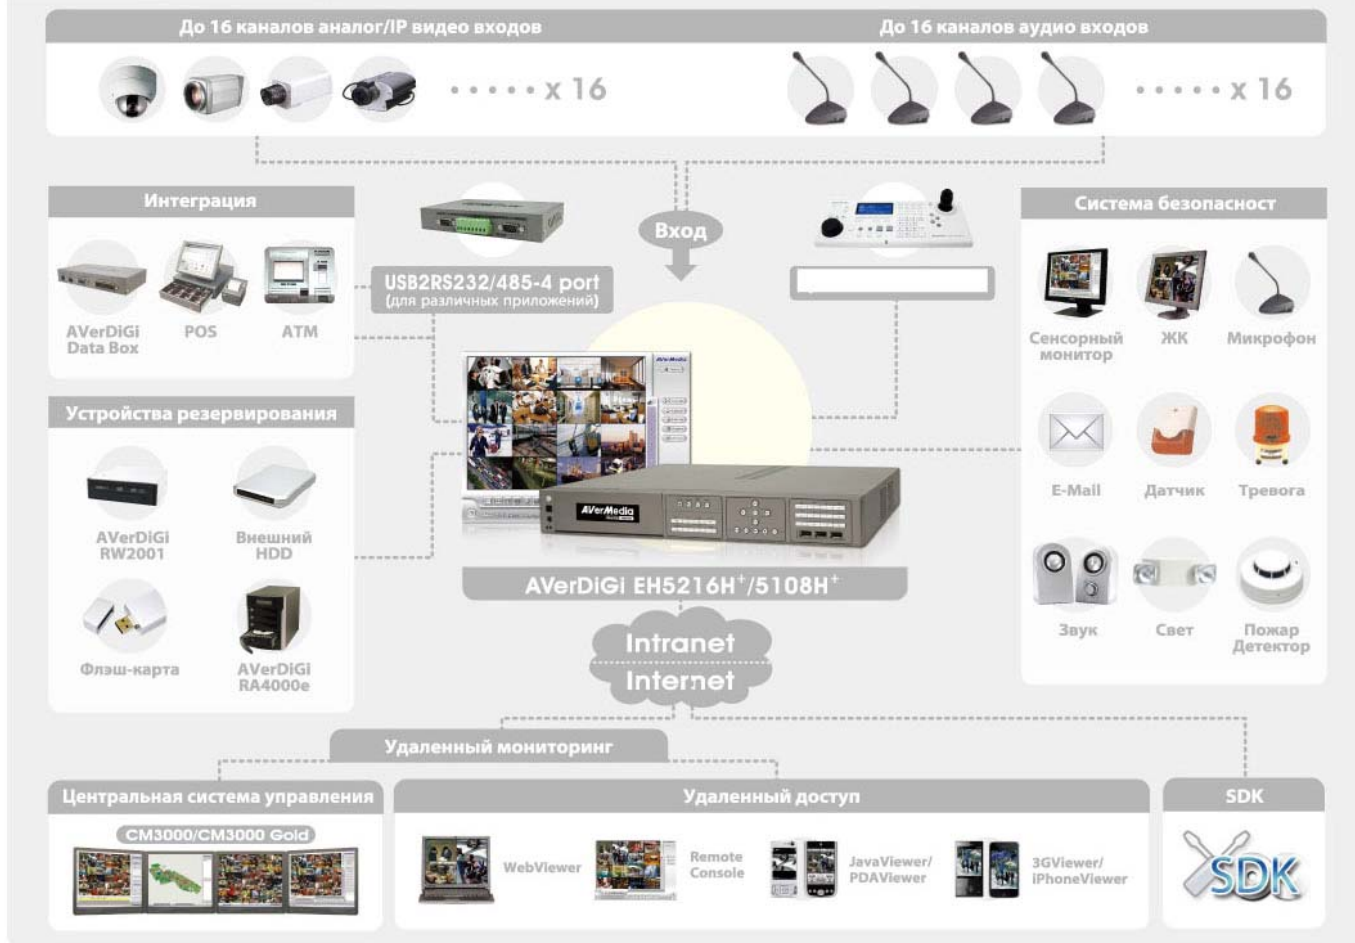


Иллюстрация Продукта



Опциональные модули

EH5108H Lite/EH5216H Lite

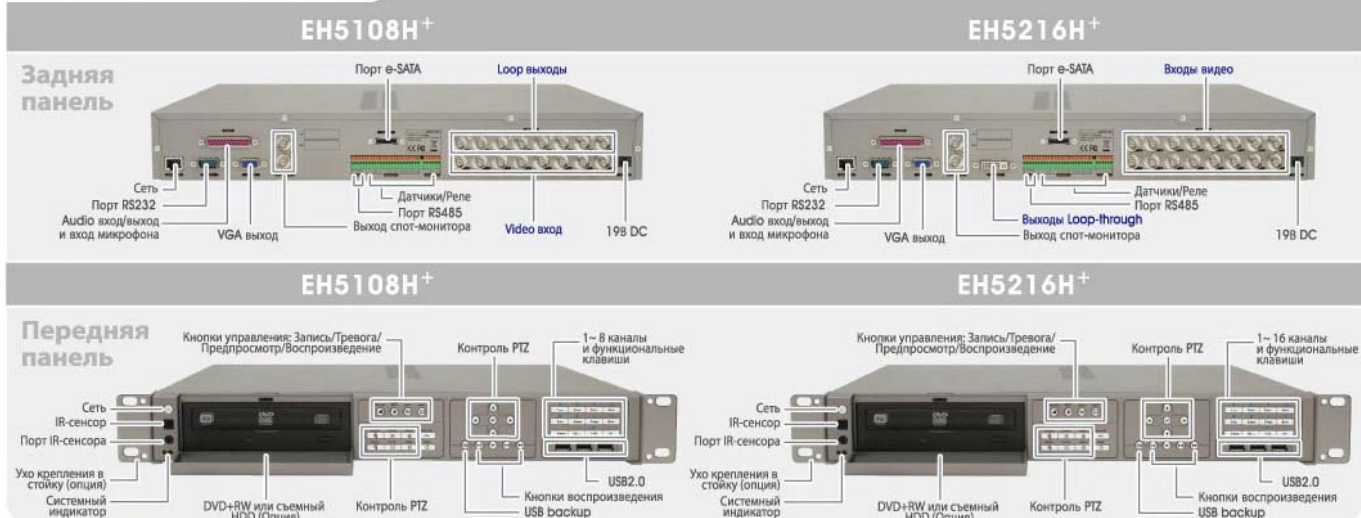

Спецификации

Модель	Серия EH5216H	Серия EH5108H
	EH5216H ⁺	EH5108H ⁺
Операционная система	Embedded Linux	
Формат видео данных (IP)	H.264/MPEG4/MJPEG	
Сжатие (аналог)	Аппаратное H.264	
Видео выход	16кан. IP или аналоговые входы (BNC Connector)	8кан. IP или аналоговые входы (BNC Connector)
Параллельный выход (analog)	16кан. (см. доп. кабели)	8кан. (BNC connectors)
Запись (аналог)	CIF: 352x288/Half D1: 720x288/D1: 720x576 (PAL) CIF: 352x240/Half D1: 720x240/D1: 720x480 (NTSC)	CIF: 352x288/Half D1: 720x288/D1: 720x576 (PAL) CIF: 352x240/Half D1: 720x240/D1: 720x480 (NTSC)
Запись (IP)	Каждый канал поддерживает разрешение до 2.3 МП, на последнем канале до 5 МП	Каждый канал поддерживает разрешение до 2.3 МП, на последнем канале до 5 МП
Частота в записи (аналог)	CIF: 480/400 fps (NTSC/PAL) Half D1: 480/400 fps (NTSC/PAL) D1: 240/200 fps (NTSC/PAL)	CIF: 240/200 fps (NTSC/PAL) Half D1: 240/200 fps (NTSC/PAL) D1: 120/100 fps (NTSC/PAL)
Звук вх./ вых./ Микрофон вх	16/1/1	8/1/1
Датчики/Реле	16/4	
Кол-во поддерживаемых HDD	4 SATA HDD (Посмотрте дополнительно внутреннее крепление для HDD)	
VGA выход	1	
Выход Спот-монитор	2 (Analog)	
Ethernet	10/100/1000Mbps	
Порты Esata/ RS485/ RS232	1/1/1	
USB 2.0	Спереди 3 порта	
DVD RW	Да (опция)	Да (опция)
Передняя панель управления	Да	Да
Управление регистратором	USB мышь, Клавиатура, Пульт ДУ (см. удлинитель для ИК), System Controller Pro (джойстик)	
Запись	Постоянная/ Smart/ Движение/ Тревога/ Ручная (все способы записи могут быть запущены по расписанию)	
Детектор движения	Да	
Электронные карты	Да	
Видео поиск	Дата/ Время/ Событие/ Камера	
Визуальный поиск	Да	
POS	Да (AVerDiGi Data Box)	
PTZ контроль	Да	
Умный просмотр журнала событий	Детальный поиск по записям в журнале: события, действия, системные или сетевые события	
Уведомления	Запуск E-карты/ Вывод на спот-монитор/ Увеличить вид с камеры/ Реле/ Реле IP-камеры/ Упреждающий звук/ Email/ Переход в PTZ-точку/ Старт записи/ Отправить видео на ЦПУ	
Интеграция с CMS (CM3000)	Да (AVerDiGi CM3000 Gold поддерживает до 1000 DVRs)	
ПО для удаленного доступа	WebViewer/ Remote Console/ SmartViewer/ JavaViewer/ PDAViewer/ 3GViewer/ iPhoneViewer	
Dispatch Server	Да	
iEnhance	Да	
iStable	Да	
Дополнительное оборудование	Пульт ДУ, RACK-уши, IR-удлинитель, Внешний USB DVD RW (AVerDiGi RW2001), USB2RS232/485-4 порт, Внутренний HDD до 4 шт., System Controller Pro (джойстик)	
Сеть	Сетевой адаптер; 19B DC	
Размеры (В x Ш x Г)	65x430x370 мм	
Вес	4.6 KG (без HDD)	
Поддержка IP-камер	ACTi, AirLink, ALPHA, AMTK, APPRO, Approtech, Arecont, Asoni, AVerDiGi, AVICO, AXIS, BOSCH, CANON, Dentec, D-Link, Dynacolor, EtroVision, Eyeview, Hunt, iLink, iCanTek, IPD, IQinvision, IQeye, JVC, Level-one, Lilin, Linksys, Lumenera, Messo, Mobotix, NipponSeki, Pixord, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, TOSHIBA, Truen, Veo, Vivotek, YOKO, ZAVIO, и т.д. с возможностью добавления по заказу	

Спецификация может быть изменена без предупреждения

Информации Заказа

Модель	Модель	DVD RW	HDD Tray	SATA HDD
EH5216H ⁺	X8H-11A00	Нет	Нет	Нет
	X8H-11A01	Да	Нет	Нет
EH5216H Lite	X8H-21A00	Нет	Нет	Нет
EH5108H ⁺	X8H-11800	Нет	Нет	Нет
	X8H-11801	Да	Нет	Нет
EH5108H Lite	X8H-21800	Нет	Нет	Нет



All rights reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (Electronic, mechanical, photocopy, recording, or otherwise) without the written permission of AVerMedia INFORMATION, Inc. Information in this document is subject to change without notice. The information contained herein, is to be considered for informational purposes only and shall not be considered legally binding. 2008 by AVerMedia INFORMATION, Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form by any means without the written permission of AVerMedia INFORMATION, Inc. AVerMedia is registered trademarks of AVerMedia INFORMATION, Inc. All other trademarks belong to their respective companies. Made in Taiwan. 20100129

AVerMedia
www.avermedia.com
www.averdigi.com