

AVerMedia

AVerDiGi EXR6004 WiFi

4-канальный беспроводной NVR моментального развертывания

Лучшая система видеонаблюдения для дома и небольшого предприятия



Основные характеристики

- Графический пользовательский интерфейс управления
- Предварительно сконфигурированное соединение с камерами
- Предварительно сконфигурированные беспроводные настройки (WPS) для мгновенной связи с камерой
- 3 минуты до получения изображения
- В комплекте одна 1.3МП беспроводная IP-камера
- Контроль в любое время в любом месте
- Dual Gigabit LAN порты
- Компактный размер удобен для использования в ограниченном пространстве
- Емкости до 4 ТБ

AVerMedia

AVerDiGi EXR6004 WiFi

4-канальный беспроводной NVR моментального развертывания



Embedded Linux

Работа с системой Embedded Linux обеспечивает более высокую стабильность, чем на базе ПК



Графический пользовательский интерфейс

Интуитивный и удобный интеллектуальный дизайн интерфейса (GUI) обеспечивает легкое обучение и простоту настроек



Мегапиксельное разрешение

AVerDiGi SF1301W это высокопроизводительная беспроводная IP-камера с разрешением 1.3 мегапикселя и с четким и ясным изображением



Поддержка двойного LAN порта

Встроенный двойной порт LAN: для установок IP-камер и для приложений программного обеспечения



POS & ATM интеграция

Отображение и запись POS и ATM транзакций

*Пожалуйста, обратитесь к дополнительным аксессуарам - AVerDiGi Data Box



Сенсорный монитор

Совместимость с сенсорным монитором AVerDiGi для простоты управления системой (стилусом или пальцем)



Комплект

USB Мышь, и мегапиксельная IP-камера AVerDiGi SF1301W (опционально до 4 шт.) в комплекте



Дополнительный HDD Box

Встроенный 1 SATA HDD и eSATA разъем для подключения внешнего жесткого диска позволяют вам увеличить емкость памяти до 4Тб

4 шага установки



Открыть пакет



Подключить устройство



Включить камеры



4

Включите видео и наслаждайтесь своей системой безопасности (видеопоток зашифрован)



(предварительно сконфигурированные настройки WPS - другие настройки не нужны)

Схема применения



Системная интеграция (скоро)

Удобно для предприятий розничной торговли и небольших офисов



Устройство резервного копирования

Различные устройства резервного копирования удовлетворяют спрос любого проекта



Camera Integration

Интеграция камер подходит для различных условий использования




AVerDiGi EXR6004 WiFi

Интернет
Инtranет

Система безопасности

Программы для защиты ваших активов

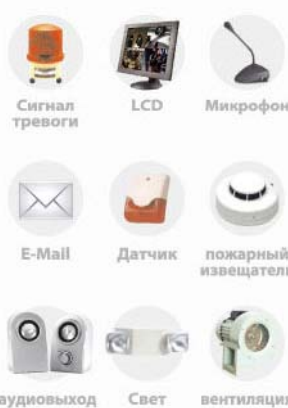

Удаленный доступ



Дополнительные устройства



Иллюстрация Продукта

EXR6004 WiFi


Передняя панель



Задняя панель



IPcam (SF1301W) комплект



Спереди



Сбоку

*SF1301W является единственным решением для EXR6004 WiFi

Спецификации продукта

Модель	AVerDiGi EXR6004 WiFi
Операционная система	Embedded Linux
Сжатие видео	MPEG4/ MJPEG
Видео вход/ выход	4/1
Видео выход	VGA выход
Аудио вход/ выход	4/1
Вх датчик/ Вых реле	4/1
Разрешение экрана	1024x768
Разрешение IP камер (NTSC/PAL)	1280x1024; 1024x768; 640x480; 512x384; 320x240; 160x120
Частота кадров записи (NTSC/PAL)	120/100 fps 120/100 к/с
Метод шифрования	WPA™/ WPA2™
В комплекте	Беспроводная IP мегапиксельная камера (CMOS) x1, USB-мышь
Количество поддерживаемых HDD	1 внутренний SATA HDD и 1 eSATA разъем для подключения внешнего HDD
Устройство резервного копирования	Порт USB 2.0 x 3
Порт LAN	Два Гигабитных порта LAN
RS485	1
Режим записи	Запись по расписанию, непрерывная/ по движения/ Сенсорное запись/ запись событий
Дистанционный доступ	CM3000/CM3000 Gold, Remote Setup, Remote Console, WebViewer, PDAViewer, JavaViewer, iPhoneViewer
Поддержка ПО	iStable (ПО для видеостабилизации), iEnhance - эксклюзивное ПО настройки записанного видео для получения лучшего качества изображения, USB Playback-Консоль
Дополнительные аксессуары	AVerDiGi сенсорный монитор (TM1700/1900), AVerDiGi RW2001 (Внешний DVD RW), AVerDiGi HDD Box, SATA HDD, пульт дистанционного управления
Размер (Ш x В x Д)	235мм x 160мм x 53мм
Модель	AVerDiGi SF1301W (комплект IPcam)
Устройство	¼" CMOS
Пиксели	1280x1024
Минимальная освещенность	0.5 Lux
F/No	F2.8
Сжатие	MPEG4/MJPEG двойной формат сжатия одновременного
Разрешение изображения	1280x1024; 1024x768; 640x480; 512x384; 320x240; 160x120
Частота кадров	10 к/с в 1280x1024/ 30 к/с в 640x480
Встроенный микрофон	Чувствительность -42дБ +/- 3дБ (5 метрах мин.); S/N Соотношение: более 58 дБ; Направленность Всенаправленный
Выход аудио	Выходная линия для внешнего спикера
Режим записи	Непрерывная/ События/ Детектор движения
Ethernet	Ethernet (10/100 Мбит/ с Fast), Разъем RJ-45
Протокол	IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, Samba, PPPoE, UPnP, RTP, RTCP, RTSP
WPS (WiFi Protected Setup™)	Есть
Веб-браузер	IE 7.0/FireFox 2.0.7/ Safari 3.2.2 или выше
Безопасность	Защита паролем: настраиваются администратором
Температура и влажность	-15 ~ +60°C (хранение), 90% влажность/ 0 ~ 40°C ((рабочая), 85% влажности
Потребление энергии	6Вт (DC 5В)
Размер (Ш x В x Д)	71мм x 44мм x 133мм
Вес	158 г (без кронштейна)
комнатные/ уличные	Комнатная

* Все другие названия компаний или продуктов, указанные здесь, являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний / Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления



All rights reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (Electronic, mechanical, photocopy, recording, or otherwise) without the written permission of AVerMedia INFORMATION, Inc. Information in this document is subject to change without notice. The information contained herein, is to be considered for informational purposes only and shall not be considered legally binding. 2008 by AVerMedia INFORMATION, Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form by any means without the written permission of AVerMedia INFORMATION, Inc. AVerMedia is registered trademarks of AVerMedia INFORMATION, Inc. All other trademarks belong to their respective companies. Made in Taiwan. 20100201

AVerMedia®
www.avermedia.com
www.averdigi.com